LaserLevel®

LaserLevel® 1432 - für alle Horizontalmessungen

Die optimale Lösung zu einem günstigen Preis

HERBERT KREITEL
Feinmechanische Werkstätten
Vermessungs-, Navigations- und Kontrollinstrumente
Inh. Norbert Kreitel
Taunusstrasse 30
53119 Bonn
Germany
Tel. +49 (0) 2 28 65 47 60
Fax +49 (0) 2 28 69 74 93
www.kreitel-vermessungsgeraete.de
info@kreitel-vermessungsgeraete.de

SPECTRA PRECISION

www.kreitel-vermessungsgeraete.de

LaserLevel® 1432

Der LaserLevel 1432 – ein preiswerter, manueller Horizontal – Rotationslaser mit Linienmodus und Drehkopf zur Strahlpositionierung von Hand. Die elektronische Lageüberwachung sichert ein korrektes Arbeiten, analog einer automatischen Selbstnivellierung.

Typische Merkmale

- Automatische Abschaltung, falls Laseraufstellung gestört wird
- 5 - fach LED-Nivelliersystem
- Hell sichtbare 635 nm Diode
- stufenlose Drehzahlregelung
- variabler Linienmodus
- manuelle Strahlpositionierung
- 40 h Batteriebetriebszeit
- Niedrigspannungsanzeige
- 5/8" x 11 – Stativanschluß
- wassergeschützt

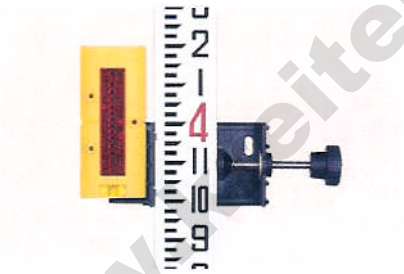

Der LaserLevel 1432 - ideal für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich :

- Einbau abgehängter Decken
- Fensterbänke, Türstürze einmessen
- Einbau von Doppelfußböden
- Einbau von Estrichböden
- Tragschichten- / Planumskontrolle
- Einmessen von Fundamenten, Boden- und Deckenschalungen.
- Höhen-/ Meterriß
- Einmessen von Regalen, Einrichtungen, Krahnbahnen und Abziehschienen

Technische Daten

Genauigkeit:	<±0.25 mm/1 m)
Drehzahl:	0,15 bis 680 U/min
Reichweite:	max 100m Radius mit Empfänger
Lasertyp:	635nm Diode rot
Laserklasse:	2 (< 1 mW)
Stromversorgung:	2 x 1,5V (LR14) Alkaline
Batteriebetriebszeit:	ca 40 h im Rotationsmodus
Arbeitstemp.-bereich:	5°C bis +45°C
Lagertemp.-bereich:	-20°C bis + 70°C
Schutzgrad:	IP 53 (regendicht)
Stativanschluß:	5/8" x 11
Gewicht:	1,5 kg
Abmessungen:	14 x 12,7 x 17,8 cm

Zubehör für den LaserLevel 1432

- **Modell: LY3 LaserEye – Empfänger**
  Zum Empfang des Laserstrahls bis 100 m Entfernung bei Außenarbeiten oder bei Einsätzen unter ungünstigen Lichtverhältnissen. Empfindlichkeit in 4 Stufen nach Bedarf einstellbar.
- Modell: ZB-WH50 Wandhalter
  Zum Befestigen des Lasers an der Wand oder am Eckwinkel.
- **Modell: ZB-LB1 Lasersichtbrille**
  Verbessert die Sichtbarkeit des Laserstrahls in sehr hellen Räumen
- **Modell: 1176 Magnetzieltafel**
  Ausrichthilfe beim Einbau abgehängter Decken
- **Modell: ZB-TA Tragetasche**
  (Standardlieferumfang)

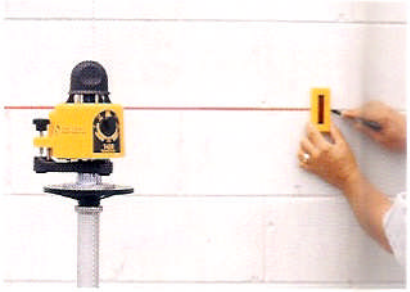

Unser Vertriebspartner:

HERBERT KREITEL
Feinmechanische Werkstätten
Vermessungs-, Navigations- und Kontrollinstrumente
Inh. Norbert Kreitel
Taunusstrasse 30
53119 Bonn
Germany
Tel. +49 (0) 2 28 65 47 60
Fax +49 (0) 2 28 69 74 93
www.kreitel-vermessungsgeraete.de
info@kreitel-vermessungsgeraete.de

SPECTRA™ PRECISION

Spectra Precision GmbH
Siemensstrasse 20
64289 Darmstadt
Tel.: + 49 6151 708 40
Fax: + 49 6151 708 261
www.spectraprecision.com

ISO 9001 CE N324

Reorder P/N 022485-106

www.kreitel-vermessungsgeraete.de